


# HYGIENISCH TIPPTOPP.

Auch für  
AWT-Anlagen  
geeignet.




## Sterilgut-Transportwagen, offen

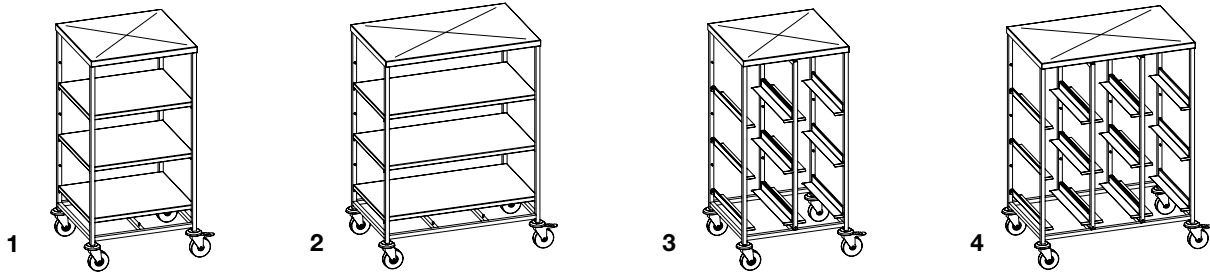

	Beschreibung	Maße (BxTxH)	Art.-Nr.
<b>Offener Sterilgut-Transportwagen mit Fachböden *</b>			
Offene 25 x 25 mm Vierkantrohr-Rahmenkonstruktion, aus Edelstahl Mit 3 höhenverstellbaren Borden (max. Belastbarkeit je Bord 60 kg) 4 elektrisch leitende Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller, Ø 125 mm, mit Wandabweisern			
1	Zur Aufnahme von maximal 6 STE Sterilgut (für max. 3 kleine Borde à 679 x 564 x 30 mm)	760 x 695 x 1397 mm	543 137
2	Zur Aufnahme von maximal 9 STE Sterilgut (für max. 3 große Borde à 1009 x 564 x 30 mm)	1090 x 695 x 1397 mm	543 139
<b>Offener Sterilgut-Transportwagen mit Auflegewinkeln*</b>			
Offene 25 x 25 mm Vierkantrohr-Rahmenkonstruktion, aus Edelstahl Mit 6 Paar höhenverstellbaren Auflegewinkeln (max. Belastbarkeit je Auflegewinkelpaar 20 kg) 4 elektrisch leitende Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller, Ø 125 mm, mit Wandabweisern			
3	Zur Aufnahme von maximal 6 STE Sterilgut mit 6 Paar Auflegewinkeln (inkl. 1 STW Rahmengestell für Auflegewinkel)	760 x 695 x 1397 mm	543 138
4	Zur Aufnahme von maximal 9 STE Sterilgut mit 9 Paar Auflegewinkeln (inkl. 2 STW Rahmengestelle für Auflegewinkel)	1090 x 695 x 1397 mm	543 140

\* in wenigen Handgriffen einfach umrüstbar – je nach Ausführung auf Borde bzw. Auflegewinkel – ganz ohne Werkzeug

## Sterilgut-Transportwagen, geschlossen

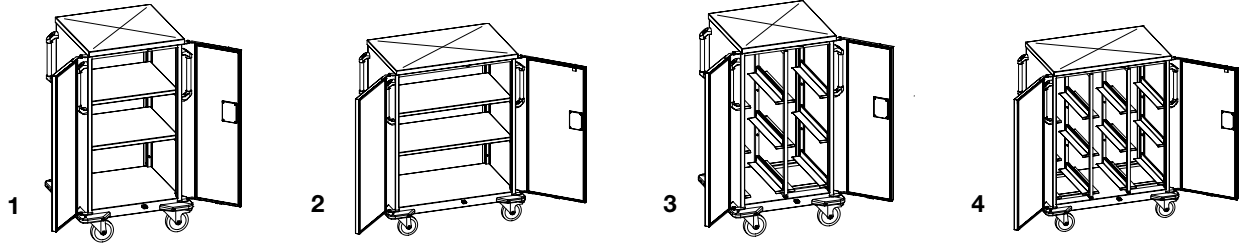

	Beschreibung	Außenmaße (BxTxH) Innenmaße (BxTxH)	Leergewicht	Art.-Nr.
<b>Geschlossener Sterilgut-Transportwagen mit Fachböden*</b>				
Geschlossene einwandige Ausführung in Edelstahl, 2 doppelwandige Flügeltüren mit umlaufender Dichtung und Anschlagleiste, Tür mit Öffnungswinkel 270°, arretierbar bei 255°, Mit 2 entnehmbaren, höhenverstellbaren Borden, an beiden Seiten jeweils 2 vertikale Schiebegriffe, 4 Stoßbecken, 2 Punkt-Verriegelung, 4 verzinkte Lenkrollen Ø 160 mm, davon 2 mit Feststeller, Zuladegewicht 180 kg, max. Belastbarkeit pro Bord: 60 kg				
1	Zur Aufnahme von maximal 6 STE Sterilgut	860 x 785 x 1485 mm 634 x 622 x 1132 mm	94,5 kg	<b>543 131</b>
2	Zur Aufnahme von maximal 9 STE Sterilgut	1190 x 785 x 1485 mm 964 x 622 x 1132 mm	117,5 kg	<b>543 133</b>
<b>Geschlossener Sterilgut-Transportwagen mit Aufлагewinkeln*</b>				
Geschlossene einwandige Ausführung in Edelstahl, 2 doppelwandige Flügeltüren mit umlaufender Dichtung und Anschlagleiste, Tür mit Öffnungswinkel 270°, arretierbar bei 255°, an beiden Seiten jeweils 2 vertikale Schiebegriffe, 4 Stoßbecken, 2 Punkt-Verriegelung, 4 verzinkte Lenkrollen, Ø 160 mm, davon 2 mit Feststeller, Zuladegewicht 180 kg, max. Belastbarkeit pro Aufлагewinkelpaar: 20 kg				
3	Zur Aufnahme von maximal 6 STE Sterilgut mit 6 Paar höhenverstellbaren Aufлагewinkeln (inkl. 1 STW Rahmengestell für Aufлагewinkel, 2 Verbindungsprofile für STW Rahmengestell sowie 1 Fixierungsprofil für STW Rahmengestell)	860 x 785 x 1485 mm 634 x 622 x 1132 mm	102,5 kg	<b>543 132</b>
4	Zur Aufnahme von maximal 9 STE Sterilgut mit 9 Paar höhenverstellbaren Aufлагewinkeln (inkl. 2 STW Rahmengestelle für Aufлагewinkel, 4 Verbindungsprofile für STW Rahmengestell sowie 2 Fixierungsprofile für STW Rahmengestell)	1190 x 785 x 1485 mm 964 x 622 x 1132 mm	130,5 kg	<b>543 134</b>

## Sterilgut-Transportwagen, geschlossen und vollverschweißt

	Beschreibung	Außenmaße (BxTxH) Innenmaße (BxTxH)	Leergewicht	Art.-Nr.
<b>Geschlossener Sterilgut-Transportwagen, vollverschweißt, mit Fachböden*</b>				
Geschlossene vollverschweißte Ausführung in Edelstahl, waschanlagentauglich, 2 doppelwandige Flügeltüren mit umlaufender Dichtung und Anschlagleiste, Tür im Öffnungswinkel 270°, arretierbar bei 255°, mit 2 entnehmbaren, höhenverstellbaren Borden, an beiden Seite jeweils 2 vertikale Schiebegriffe, 4 Stoßbecken, 2 Punkt-Verriegelung, 4 verzinkte, elektrisch leitende Lenkrollen Ø 160 mm, davon 2 mit Feststeller, für Innen-/Außentransport, Zuladegewicht 180 kg, max. Belastbarkeit pro Bord: 60 kg				
	zur Aufnahme von maximal 6 STE Sterilgut	870 x 780 x 1495 mm 634 x 622 x 1132 mm	107 kg	<b>543 194</b>
	Zur Aufnahme von maximal 9 STE Sterilgut	1200 x 780 x 1495 mm 964 x 622 x 1132 mm	113 kg	<b>543 196</b>
<b>Geschlossener Sterilgut-Transportwagen, vollverschweißt, mit Aufлагewinkeln*</b>				
Geschlossene vollverschweißte Ausführung in Edelstahl, waschanlagentauglich, 2 doppelwandige Flügeltüren mit umlaufender Dichtung und Anschlagleiste, Tür im Öffnungswinkel 270°, arretierbar bei 255°, 2 Punkt-Verriegelung, 4 verzinkte, elektrisch leitende Lenkrollen Ø 160 mm, davon 2 mit Feststeller, für Innen-/Außentransport, Zuladegewicht 180 kg, max. Belastbarkeit pro Aufлагewinkelpaar: 20 kg				
	Zur Aufnahme von maximal 6 STE Sterilgut mit 6 Paar höhenverstellbaren Aufлагewinkeln (inkl. 1 STW Rahmengestell für Aufлагewinkel, 2 Verbindungsprofile für STW Rahmengestell)	870 x 780 x 1495 mm 634 x 622 x 1132 mm	132 kg	<b>543 195</b>
	Zur Aufnahme von maximal 9 STE Sterilgut mit 9 Paar höhenverstellbaren Aufлагewinkeln (inkl. 2 STW Rahmengestelle für Aufлагewinkel, 4 Verbindungsprofile für STW Rahmengestell)	1200 x 780 x 1495 mm 964 x 622 x 1132 mm	144 kg	<b>543 197</b>

\* in wenigen Handgriffen einfach umrüstbar – je nach Ausführung auf Borde bzw. Aufлагewinkel – ganz ohne Werkzeug.