

MODULA MINI

- Kompakte Bauweise
- Komfortables Arbeiten
- Komplette Ausstattung möglich



Perfektion ist nicht dann erreicht,
wenn man nichts mehr **hinzufügen**,
sondern wenn man nichts mehr
weglassen kann.

(Antoine de Saint-Exupéry)





Mobilität & Effizienz

Modernes Glasdisplay als
Bedien- und Anzeigeelement

Ohrspülung, Druckluft,
Absaugung

Antibakterielle Anschlusschläuche mit
Schnellkupplungen

Edelstahlsockel



MODULA mini – modernes, zukunftsweisendes Design

MODULA mini – unsere kleinste mobile HNO-Einheit, die Ihnen eine nahezu komplette Ausstattung in einem platzsparenden Gehäuse bietet. Trotz geringer Abmessungen kann diese Einheit fast mit allen Funktionen der MODULA Serie ausgestattet werden. Absaugung

mit manueller oder automatischer Sekretglasentleerung, bis zu 3 Kaltlichtquellen, Endoskopköcher für starre und flexible Optiken und vieles mehr stehen Ihnen in dieser raumsparenden Einheit zur Verfügung. Die MODULA mini ist ideal als zweite Behandlungseinheit, wenn z. B. noch



Endoskophalter und
Desinfektionsköcher

LED- oder Halogen-Kaltlichtquellen

Vorgewärmte Endoskopköcher
für starre Optiken

Vollausziehbare und leise
schließende Schubladen
(Softeinzug)

Abbildung zeigt mögliche Ausstattungsvarianten

zusätzlich bestimmte Funktionen gebraucht werden (Absaugung, weitere Kaltlichtquelle usw.). Eine andere Möglichkeit ist, die Einheit als eine mobile Behandlungseinheit zu nutzen, die man schnell und unkompliziert aus einem Behandlungsraum in den nächsten transportieren kann.

Wie bei allen anderen MODULA Modellen haben Sie auch hier die Möglichkeit, einen passenden Instrumentenschrank im gleichen Design zu bekommen. Dadurch entstehen zusätzliche Ablageflächen als Ergänzung zur Behandlungseinheit.

Ausstattung & Farben



Standardausstattung

- Hochwertiges, elektrolytisch verzinktes Qualitätsstahlblechgehäuse mit Schalldämmung
- Pulverbeschichtete Einbrennlackierung mit rosthemmender Vorbehandlung
- Mobile Einheit, auf 4 antistatischen Rollen fahrbar
- Elektronisches Bedien- und Anzeigesystem: Glasdisplay mit 7 Funktionstasten, 2 Manometer (Druckluft und Vakuum)
- Schwenkarm für Absaug Schlauch, Wasserspritze, Druckluft Handstück
- Stirnlampenhalter (nicht schaltbar)
- Schnell-Spiegelwärmer, integriert, mit Gebläse (Nachwärmer)
- 3 Schubladen, vollausziehbar mit Softeinzug
- 3 Desinfektionsköcher für starre Endoskope, herausnehmbar, autoklavierbar



Standardfarben (antimikrobielle Beschichtung mit Feinstruktur):



RAL 1001
Beige



RAL 1013
Perlweiß



RAL 1028
Melonengelb



RAL 3004
Purpurrot



RAL 3020
Verkehrsrot



RAL 5003
Saphirblau



RAL 5010
Enzianblau



RAL 5014
Taubenblau



RAL 5018
Türkisblau



RAL 5024
Pastellblau



RAL 6029
Minzgrün



RAL 6034
Pastell-Türkis



RAL 7016
Anthrazitgrau



RAL 7032
Kieselgrau



RAL 7035
Lichtgrau



RAL 7044
Seidengrau



RAL 7045
Telegrau




RAL 9010
Reinweiß



RAL 9016
Verkehrsweiß

Technische Details*

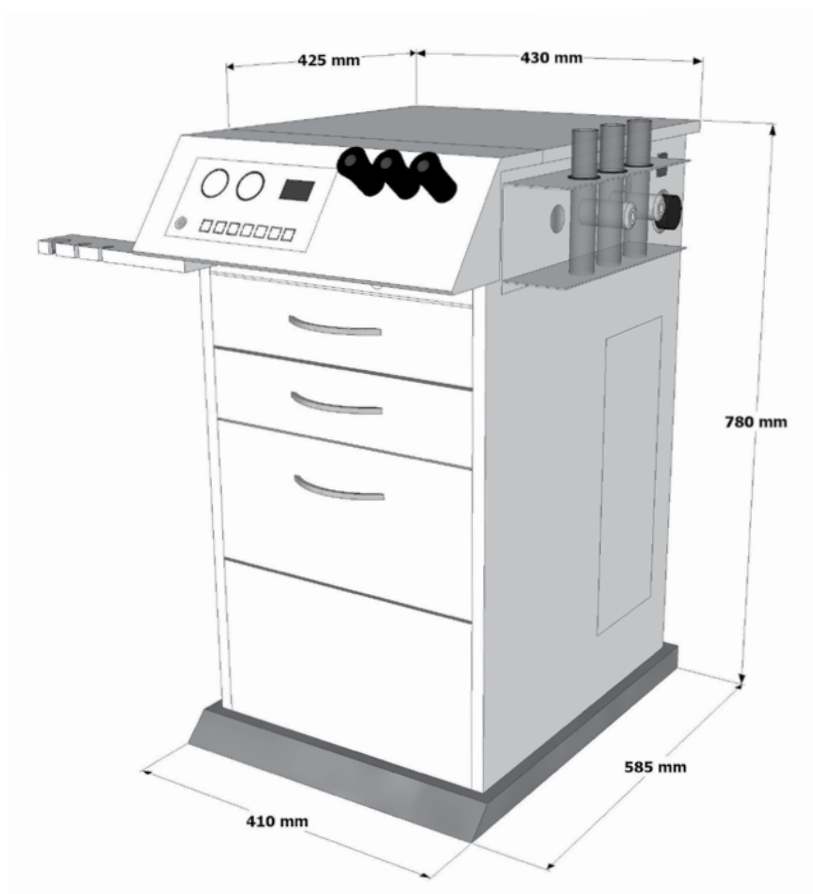

*(Technische Änderungen vorbehalten)

Netzspannung:	220 V
Netzfrequenz:	50 Hz
Stromaufnahme:	max. 10 A
Leistungsaufnahme:	max. 2,3 kVA
Klassifizierung nach MPG:	IIa
Schutzklasse:	I
Schutzgrad:	B
Druckluft:	12 L/min bei 2700 U/min und 138 VA, 0,2 bis 2,5 bar regelbar (Option)
Motorische Absaugung (Option):	Vakuumpumpe (ölfrei, Saugleistung 40 L/min bei -0,85 bar, 150 VA), automatische Ein-/Aus-Schaltung bei Entnahme des Saugschlauches, elektronischer und mechanischer Überlaufschutz, Bakterienfilter
Ohrspülung mit Durchlauf-erhitzer (Option):	+37° C +/-1° C, max. 500 ml/min, max. 1500 VA (im Heizbetrieb)
Ohrspülung mit Kesselsystem (Option):	+37° C +/-1° C, max. 500 ml/min, max. 550 VA (im Heizbetrieb)
Wassertank (Option):	5 Liter
Gesamtgewicht:	ca. 60 kg (gemäß Ausstattung)
Umgebungstemperatur:	von +15° C bis +35° C

Kontakt

G. Heinemann Medizintechnik GmbH

Leibnizstraße 13-15

24568 Kaltenkirchen

Tel.: +49 (0)4191 - 95379-0

Fax: +49 (0)4191 - 9537937

E-Mail: info@heinemann-ent.de

Web: www.heinemann-ent.de

